


Beam™



Beam muestra con Alpine White shell

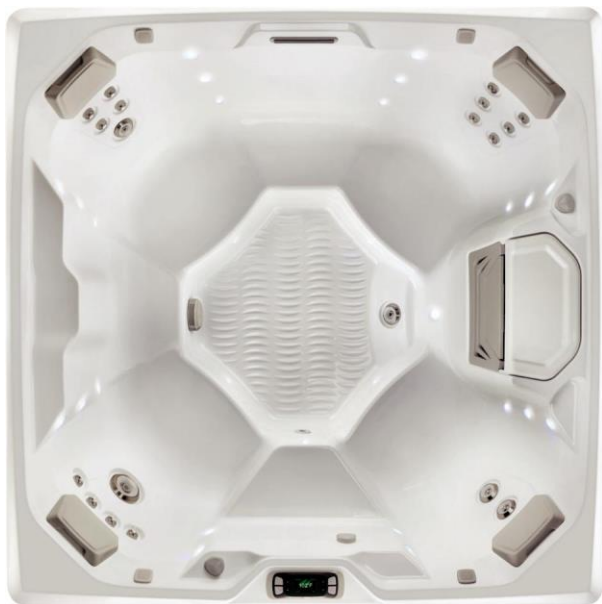

Beam muestra con Alpine White shell & gabinete de Sable

Número de plazas	4 adultos
Dimensiones	6' 8" x 6' 8" x 33" / 2.03mx 2.03mx 0.84m
Capacidad de agua	310 galones / 1,175 litros
Peso	700 lbs./320 kg secos; 3.820 lbs./1,740 kg llenos *
Opciones casco del spa	Alpine White, gris hielo, Platino, sol de la Toscana o el desierto
Opciones del gabinete	Gris costero, espresso o Sable
Jets - 19 (W / acero inoxidable cepillado Acero Recortar)	Jet 1 XL direccional 2 chorros Standard Single Rotary 2 chorros direccionales estándar 14 surtidores direccionales Precision
Fuente de agua	Vidrio • Cascada de la cinta con retroiluminación
Sistema de Cuidado de agua (Opcional)	AS • Sistema de agua salada o EverFresh • Sistema
Bomba de inyección	wavemaster • 9000 Una velocidad 2,5 HP, servicio continuo 5,2 HP, el par avería o Wavemaster 7000 Una velocidad 1.65 HP, servicio continuo 3,5 HP, par máximo
Bomba de circulación	SilentFlo 5000 • para la tranquilidad filtración, continuo
Área de filtrado efectiva	100 sq. Ft., Filtros de carga superior
Sistema de ozono	FreshWater con • III de descarga Corona
Sistema de control	IQ 2020 • con control de LCD panel de 230v / 50amp, 60Hz Incluye GFCI protegido sub-panel o 115v / 20amp, 60Hz Incluye protegido GFCI cable de alimentación
Sistema de iluminación	Rain • multicolor puntos interiores de luz (30) Iluminación exterior multicolor con temporizador
Calentador	Sin culpa • 4,000w / 230V o 1500 W / 115v
Eficiencia energética	FiberCor • aislamiento; Certificado al 14 Estándar Nacional APSP y la Comisión de Energía de California (CEC) de acuerdo con la ley de California
Cubierta de vinilo	3,5" a 2,5" cónicos, de núcleo de espuma de densidad 2 lb., con junta de bisagra en Caramel, castaña, pizarra, o Evergreen
Cubra Lifter (Opcional)	CoverCradle • CoverCradle II, Lift 'n Glide • o UpRite •
Pasos (Opcional)	Everwood • o polímero
Sistema de entretenimiento (Opcional)	Entretenimiento Inalámbrica

* Incluye agua y 4 adultos con un peso de 175 libras, cada uno de los modelos de exportación disponibles en 240V, 50Hz, calentador 1500w



HotSpring®
Every day made better®